CZUJNIK TEMPERATURY
T-117

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury rurociągu.

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy	do 400°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2
	Pt1000, Pt500
Materiał osłony	mosiądz (opaska nierdzewna)
Przewód łączeniowy	wł. szklane 2x - oplot (standard)
	i wg tabeli przewodów
Układ połączeń	2, 3 lub 4 przewodowy

Sposób oznaczania i zamawiania

T - 117 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Średnica rurociągu d
⌀ 50 mm 50
inne

Długość przewodu Lp
1,5 m 1,5
inne

Rodzaj połączenia
2-, 3-, 4-przew. np. 2

Klasa rezystora
klasa - A, B np. B

Rodzaj rezystora
Pt100, 2xPt100, inne np. Pt100

Przewód przyłączeniowy

2 - włókno szklane x 2-oplot
3 - teflon-silikon
4 - PVC-PVC
5 - teflon-teflon
inne

Temperatura pracy czujnika
80°C, 200°C, inne np. 200°C

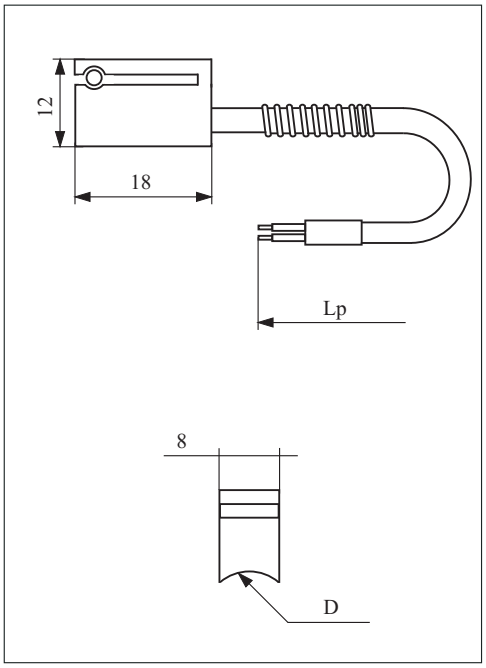

Przykład zamawiania:

T-117-50-1,5-2-B-Pt100-1-200°C- czujnik na rurociąg o średnicy d=50 mm, długości przewodu Lp=1,5 m, 2-przewodowy, wykonany w klasie B, Pt100, z przewodem w izolacji teflon-oplot, temperatura pracy czujnika 200°C.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Krupnicza 7, Wrocław 50-075, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl